


FL--EF

Винтовой насос с плавающим статором

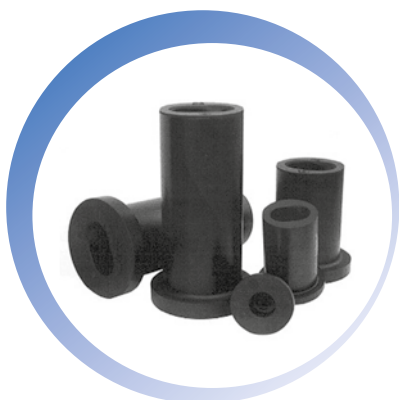

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Винтовые насосы FL--EF специально разработаны для перекачивания жидкостей, при обработке которых требуется особая осторожность, таких как: вино, сусло, масло, сок, консервы и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединения BSP
Уровень отделки: Пищевой / Промышленный

МАТЕРИАЛЫ


Части, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали AISI 316
Статор и уплотнительные прокладки изготовлены из нитрила
Механическое уплотнение C/C/N

ВАРИАНТЫ

Другие соединения: DIN 11851, SMS, CLAMP, RJT и т. д.
Механический дисковый привод
Тележка, платформа

Модель	кВт	Скорость (об/мин)	высота максимум (м.в.с.)	Производительность (м ³ /ч)
FL15EF	0.25	1.500	50	0.3
FL30EF	0.75	1.500	50	2.5
FL40EF	1.1	1.000	50	3.8
FL40EFB	2.2	615	50	8.0

Сферы выбора

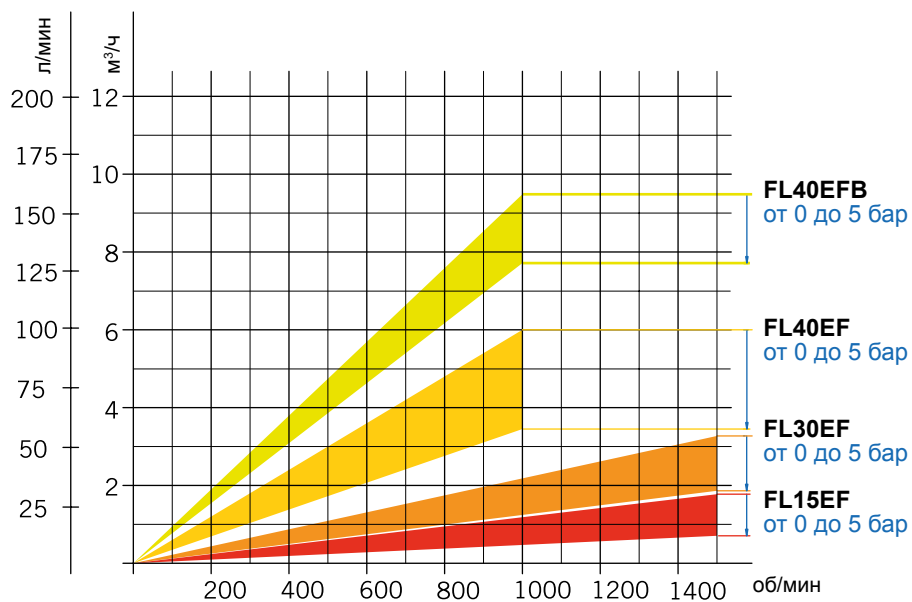

Модель	A	B	D	E	H	H1	L	M	N	O	P	U
FL15EF	248	156	122	1" BSP	63	75	85	136	110	112	90	7
FL30EF	345	240	161	1 ½" BSP	80	105	235	160	125	125	100	9,5
FL40EF	435	285	181	2" BSP	90	125	280	182	155	140	125	9,5
FL40EFB	500	370	181	2 ½" BSP	100	140	400	185	210	160	80	11

